

气定神闲
游刃有余



3SV系列直动式三通电磁阀 ^{NEW}

3SV SERIES DIRECT ACTING THREE-WAY SOLENOID VALVE



紧凑型




大流量



正负压通用



高寿命



1:1替代
日系同款


全系现货
交货无忧

高寿命
5000W+次

性能参数指标

阀的种类与操作方式	直动式截止阀
使用流体	压缩空气、低真空
最高使用压力	0.7MPa
最低使用压力	-0.1MPa
耐压力	1.05MPa(低真空:-101kPa)
防护等级	IP54
耐冲击	300m/s ² 以下
环境	无法在腐蚀性气体环境下使用
额定电压V	DC 24V
保持电流A	0.075
功耗W	1.8

流量曲线图

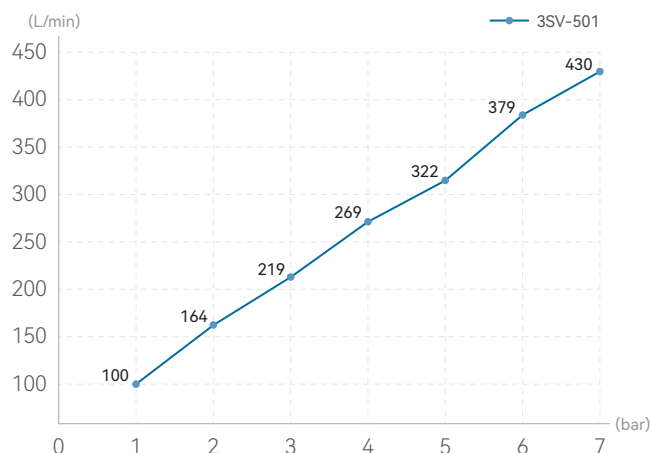

关联产品




PVE系列电气比例阀



M5Y系列阀岛




EPX5系列IP65等级压力开关



MZK系列真空发生器

型号选择



① 类型	② 电压	③ 接口规格	④ 出线方式	⑤ 安装方式	⑥ 连数
3SV:单阀 ^[注1]	5:DC24V	01:接口规格Rc1/8	G:直接出线式300mm	空白:无安装板 B:带安装板	/
M3SV:集装式 ^[注2]				无安装板	2:2连 3:3连 4:4连 最大20:20连

注: 汇流板连数型号选择方法参照下方选型。

[注1]: 单阀-G的附带密封垫、安装螺钉; 单阀-GB的只附带安装板、安装螺钉, 无密封垫。

[注2]: 集装阀需带安装盲板, 请与我司联络。

深圳市佳迈自动化股份有限公司

电话: 0755-84565661

网址: www.imaxair.com

地址: 深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区翠龙路10号B栋



Website



WeChat