


直动式两通电磁阀

GP331系列




技术规格

型号		主喷阀	辅喷阀
螺纹尺寸		进口气口=Rc3/8	进口气口=G1/4 出气口=G1/8
流量孔径		9mm	8.5mm
CV值		1.2	
线圈功率		18W	
型式		两位两通	两位六通
工作频率		25Hz	
使用压力		0~0.7Mpa	
电压		DC24V	
使用环境	温度范围	5~50℃	
	湿度范围	5~95%RH	
保存环境	温度范围	0~60℃(在没有结冰和结露的条件下)	
	湿度范围	5~95%RH(在没有结冰和结露的条件下)	
寿命		10亿次以上	
适用流体		空气	

型号表示法

GP331	—	0	5	—	G	—	01	—	X130
①		②	③		④		⑤		⑥
① 系列号	② 动作方式		③ 标准电压	④ 出线方式		⑤ 喷嘴		⑥ 接管口径	
GP331	0:NC型		5:DC24V	G:直接出线式		01:Rc1/8 03:Rc3/8		X208:辅喷口 X130:主喷口	

流量曲线图

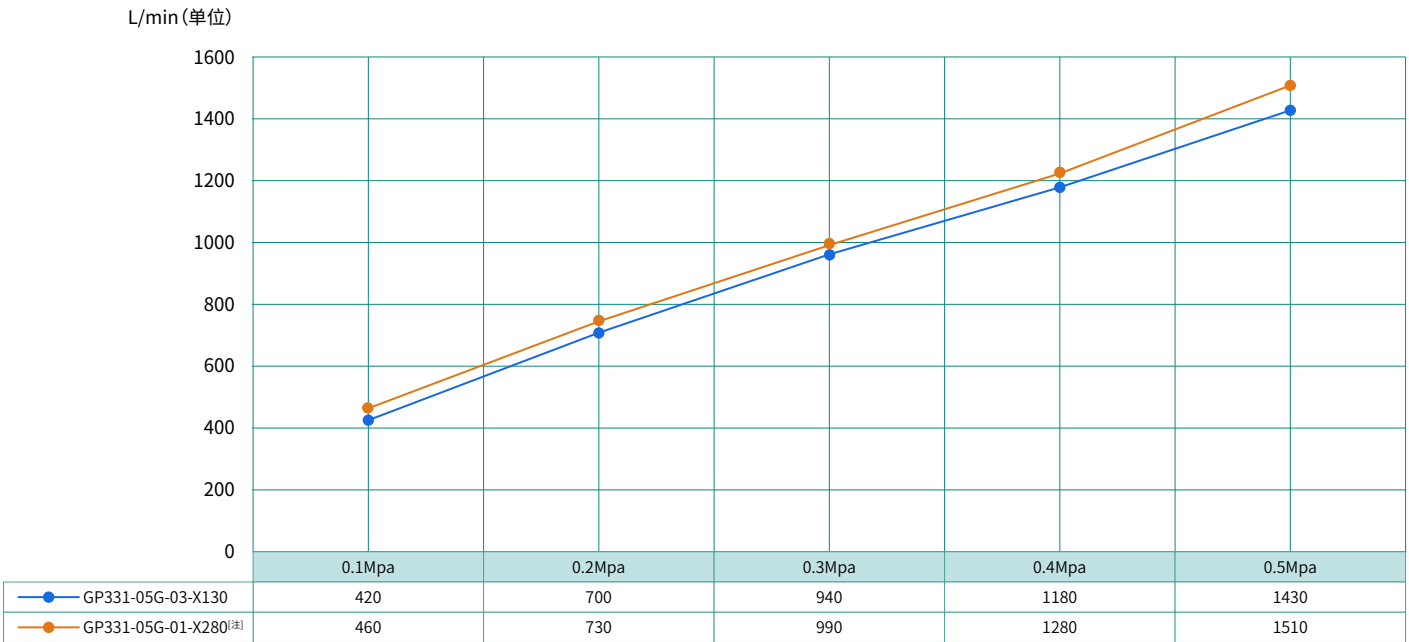


[注]产品流量测试通道为进气口1→出气口5；流量测试均使用的φ12气管连接。

直动式两通电磁阀

GP331系列

气动符号


►GP331:NC (通电时开) 型



结构示意图及材料


► GP331-05G-03-X130

序号	部件名称	材质
1	阀体	铝合金
2	圆柱弹簧	不锈钢
3	阀密封	热塑性聚氨酯橡胶
4	动铁芯	软磁不锈钢
5	耐磨环	聚甲醛树脂
6	静铁芯	软磁不锈钢
7	线圈	树脂+铜线
8	内六角沉头螺钉	不锈钢
9	垫片	冷轧碳素钢薄板
10	套筒	不锈钢
11	螺母	黄铜
12	阀垫圈	热塑性聚氨酯橡胶

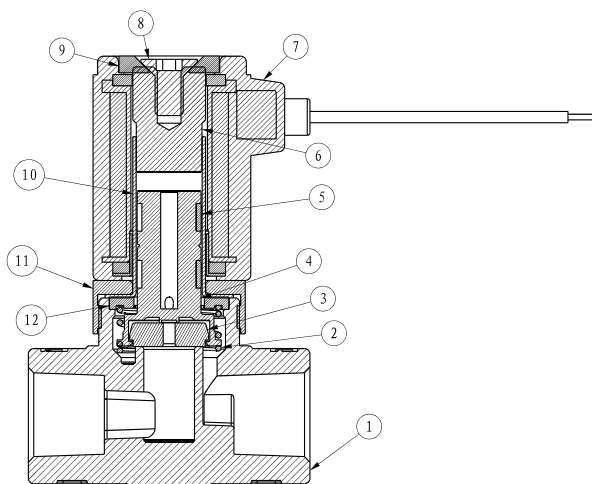

► GP331-05G-01-X280

序号	部件名称	材质
1	阀体	铝合金
2	圆柱弹簧	不锈钢
3	阀密封	热塑性聚氨酯橡胶
4	动铁芯	软磁不锈钢
5	耐磨环	聚甲醛树脂
6	静铁芯	软磁不锈钢
7	线圈	树脂+铜线
8	内六角沉头螺钉	不锈钢
9	垫片	冷轧碳素钢薄板
10	套筒	不锈钢
11	螺母	黄铜
12	阀垫圈	热塑性聚氨酯橡胶

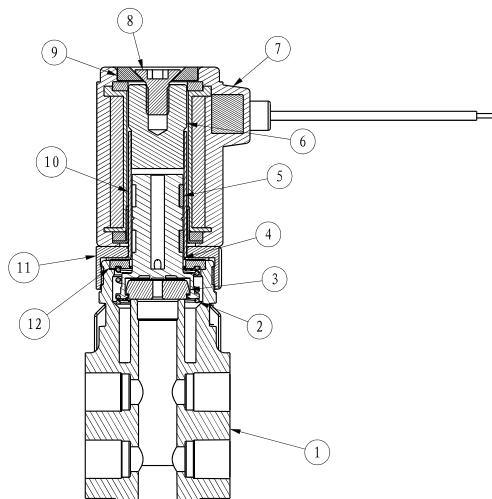


直动式两通电磁阀

GP331系列

外形尺寸图

► GP331-05G-03-X130

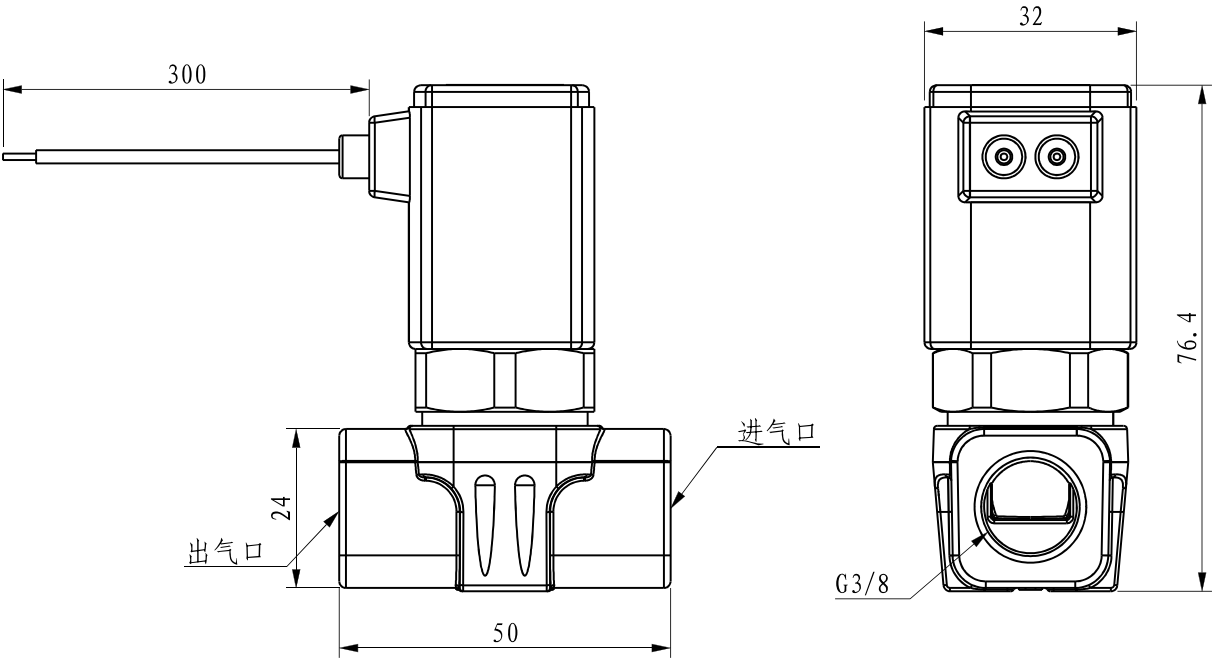

外形尺寸图

► GP331-05G-01-X208

