


风驰电掣
经久不衰



3FA系列高频电磁阀 ^{NEW}

3FA SERIES HIGH-FREQUENCY SOLENOID VALVE

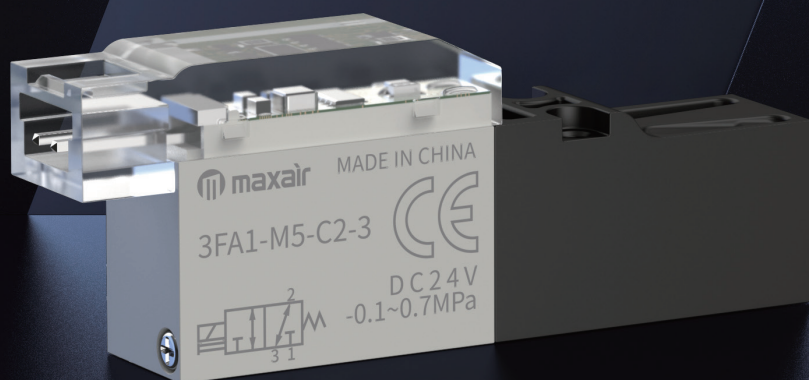

兼容性强




行业高响应速度



高保护设计



高寿命

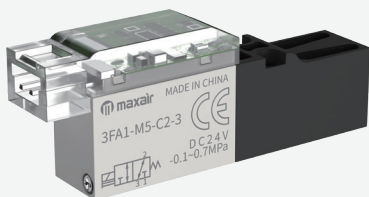

防浪涌功能

抗外界浪涌600V
内部浪涌抑制在48V内

实现高频100Hz

快速切换吹气及吸附

1亿次以上

高寿命


性能参数指标

阀的种类与操作方式	直动式截止阀
使用流体	压缩空气、低真空 ^[注1]
最高使用压力	0.7MPa
最低使用压力	低真空：-0.1MPa
耐压力	1.05(低真空：-0.1MPa)
最高工作压力差	0.7MPa
环境温度	-5 ~ 50°C (不得冻结)
流体温度	5 ~ 50°C
给油	不可 ^[注2]
防护等级	防尘
耐振动	50m/s ² 以下
耐冲击	300m/s ² 以下
环境	无法在腐蚀性气体环境下使用

[注1]产品配合VZFC系列真空过滤器使用，选型资料请与我司联系。

[注2]给油后性能会降低。


流量曲线图

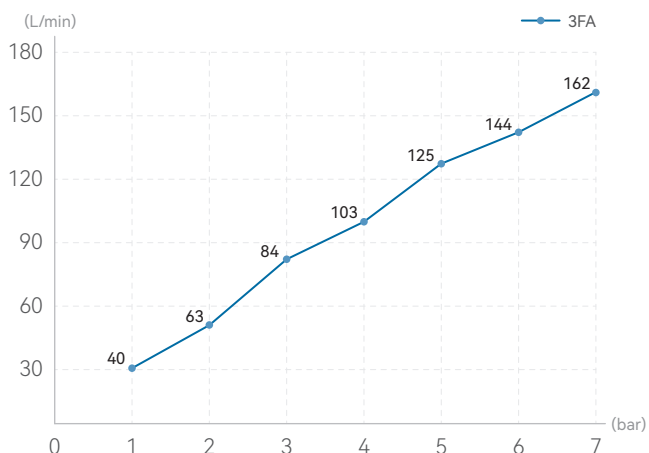

关联产品



PVE系列电气比例阀



MZK系列真空发生器




EPX5系列IP65等级压力开关



3SV系列直动式三通电磁阀

型号选择



① 机种型号	② 接管方向	③ 配管方式	④ 电线连接	⑤ 连数	⑥ 接线方向
3FA: 单体阀	1: 阀体底部	00: 底部配板型 M5: 直接接管M5*0.8	L2: 导线(300mm) 带浪涌吸收器・指示灯	/	C: 导线横向 D: 导线向上
M3FA: 集成阀		M5: 直接接管M5*0.8			
				2~20: 2连-20连	

