

# 纤尘不染独具一格



## FMG系列耐腐蚀流量传感器

FMG SERIES CORROSION-RESISTANT FLOW SENSOR



一体化流体 流量监控



OLED屏显示



高纯PFA 流道设计



多种输出 模式选择



产品精度 ±2%F.S.





# 密封插头

安全性高




精度高 抗干扰能力强

#### 性能参数指标

使用流体	水、氢氟酸、盐酸、氢氧化钠、双氧水等
传感器	卡门涡街式
显示精度	±2%F.S.
模拟输出精度	±2%F.S.
重复精度	±2%F.S.
使用压力范围	0.1~0.5MPa
耐压力	1MPa
使用流体温度	0~90℃(未冻结或未结露)
压力损失	最大流量时50kPa以下
电源电压	DC12~24V±10%
消耗电流	50mA以下
防护等级	IP65
认证证书	CE、UL

#### 流量测试曲线图

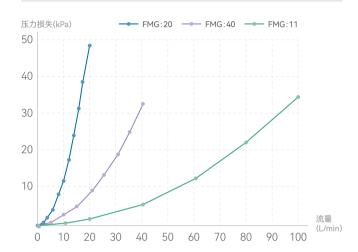

#### 关联产品



MFD系列药液阀



MFM系列手动药液阀



EPX5系列IP65等级压力开关



#### 型号选择



6	配管类型

FMG

D:由令接头 E:对焊管接头[注2] 空白:无 1:FKM 2:EPDM 3:FFKM

7:显示一体型

#### 3 额定流量 20:2~20L/min

40:5~40L/min 11:10~100L/min

### 4 配管孔径

15:1/2" 20:3/4" 25:1"

#### **5** 传感器材质<sup>[注1]</sup> F:PVDF H:PPH

3 输出模式 7 密封材质

> A:NPN+模拟4~20mA B:NPN+模拟1~5V C:PNP+模拟4~20mA

D:PNP+模拟1~5V

P:PFA 9 线长

> 03:3m线长 05:5m线长

[注1]PVDF建议酸性环境下使用,PPH建议碱性环境下使用,PFA酸碱环境均可使用; [注2]对焊管接头无需选用密封材质。选用由令接头时为必选项。

#### 深圳市佳迈自动化股份有限公司

电话: 0755-84565661 网址: www.imaxair.com

地址:深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区翠龙路10号B栋





Website

WeChat