

很强，
无人能敌。



世界首创

AHF2K系列电芯夹爪^{NEW}

AHF2K SERIES BATTERY CELL CLAMP



130mm大行程



高刚性



小体积



自带缓冲器

世界首创



130mm

大行程

缩小30%

安装空间

力矩提升8倍

对比同类产品

高刚性

16、20多种缸径


禁铜要求

满足锂电行业

性能参数指标

参数	缸径		说明
	Ø20	Ø16	
容许俯仰力矩Mp	44N·m	24.8N·m	两导轨中心平面的转矩
容许偏转力矩My	53N·m	24.8N·m	两导轨槽平面的转矩
容许回转力矩Mr	90N·m	40.6N·m	垂直两导轨槽的转矩
CT值 (0.4Mpa)	<300ms	<300ms	开或闭的运动时间
最大垂直静止负载	490N	270N	-
最大承受内部缓冲动能	0.18J	0.18J	超过此动能需增加外置缓冲
最大承受外部缓冲动能(打开)	0.08J	0.08J	超过此动能可选配M10*1.0油压缓冲器
进气方式	底面(默认)与端面	端面	-

夹持力曲线图

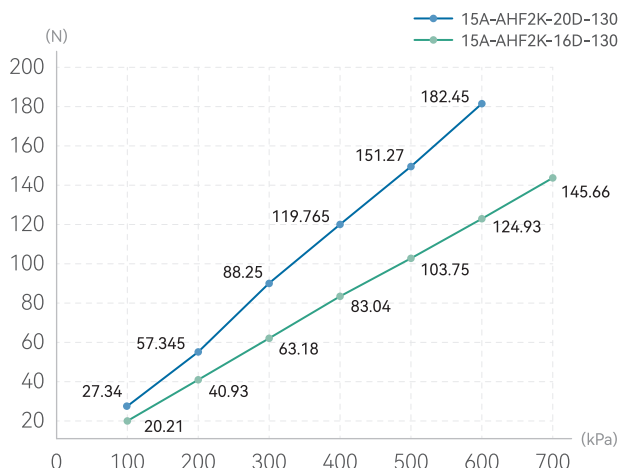

关联产品




M-ASP先导式节流阀



M-AS-FG节流阀



PVE系列电气比例阀



5V五通换向电磁阀

型号选择

15A	—	AHF2K	—	16	D	—	130	A	M9B	—	T	S
①		②		③	④		⑤	⑥	⑦		⑧	⑨
① 禁铜系列			② 系列			③ 缸径			④ 动作方式			⑤ 行程
15A			AHF2K			16 20			D:双作用			130mm
⑥ 缓冲类型			⑦ 磁性开关型号			⑧ 磁性开关类型			⑨ 磁性开关数量			
空白:打开行程外置橡胶缓冲 A: 打开行程外置油压缓冲			无记号: 无磁性开关 M9B: 两线式磁性开关 M9N: 三线式NPN磁性开关 M9P: 三线式PNP磁性开关			空白:标准款(不能过拖链) T:线缆可过拖链			无记号: 2个 S:1个			



Website



WeChat